

PHILIPS

Lighting



HORTI

MASTER GreenPower Xtra 1000W EL UNP/60

Натриевая лампа для теплиц

Эффективный источник света высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой эффективностью света для роста растений и длительным сроком службы

Информация о продукте

Общая информация	
Цоколь	K12X30S [K12x30s]
Рабочее положение	Горизонтальное
Срок службы до 10% отказов (ном.)	10000 ч
Совместимый тип ПРА	Электронный

Технические характеристики	
Цветовой код	220 [цветовая температура 2000 К]
Фотосинтетический поток фотонов (PPF)	2150 мкмоль/сек.
Сохранение фотосинтетического фотонного потока через 4000 ч	98 %
Сохранение фотосинтетического фотонного потока через 8000 ч	96 %
Сохранение фотосинтетического фотонного потока через 10000 ч	95 %
Координата цветности X (ном.)	537
Координата цветности Y (ном.)	427
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 К
Световая отдача (ном.)	155 лм/Вт
Индекс цветопередачи (ном.)	38

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Напряжение	400 В
Минимальная потребляемая мощность системы (мин.)	1015 Вт
Номинальная потребляемая мощность системы (ном.)	1000 Вт
Необходимое напряжение на ПРА для поджига лампы (ном.)	398 В
Время повторного зажигания (макс.)	300 сек.
Время зажигания (макс.)	300 сек.

Напряжение (макс.)	240 В
Напряжение (мин.)	200 В
Напряжение (ном.)	220 В

Управление или диммирование	
Диммирование	Да
Время выхода на 90% (макс.)	10 мин.

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачная

Механические компоненты и корпус	
Индекс энергоэффективности	A++
Содержание ртути(ном.)	35 мг
Энергопотребление, кВт*ч//1000 ч	1116 кВт/ч

Требования к светильнику	
Температура лампы (макс.)	700 °C


Информация о продукте	
Код товара	871869682947900
Наименование продукта для заказа	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL UNP/60
EAN/UPC	8718696829479
Код для заказа	928152419215
Количество в упаковке	1

Количество в транспортной упаковке	60
Материал (I2NC)	928152419215
Вес нетто (шт.)	0,108 кг

Предупреждение

- Маловероятно, что сломанная лампа повлияет на ваше здоровье. Если лампа разобьется, проветрите помещение в течение 30 минут, и уберите лампу и ее части, предпочтительно в перчатках. Поместите их в герметично закрытый пластиковый пакет, и отнесите в местный пункт переработки отходов. Не используйте пылесос.

Габаритный чертеж

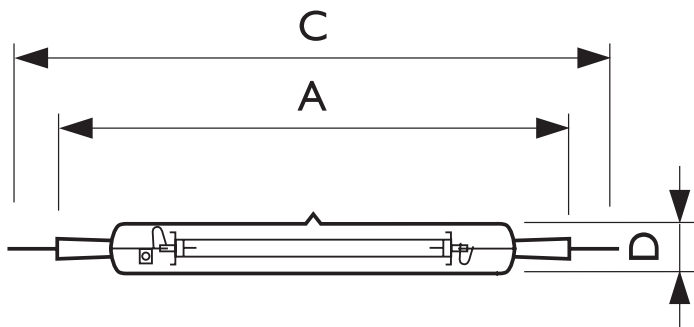

Продукт	D (макс.)	O	C (макс.)	A
MASTER GreenPower Xtra 1000W EL UNP/60	33.5 мм	147 мм	394 мм	325 мм

Master GreenPower Xtra 1000W

Спектральное распределение излучения

